

ESTRATTO CATALOGO 2010



SEA TECH SRL

Via di Mezzo, 26/H - 56012 Calcinaia (PI)
Tel/Fax 0587.486163 – info@seatechsrl.com
Franco Nesti 335.7197612

ABRASIVI

CARTA ABRASIVA 3M 618 SU SPUGNA

Carta abrasiva al carburo di silicio stearata peso A
Lavorazioni manuali e con macchine orbitali.
Basso intasamento, utilizzo a secco.
Applicazioni: fondi, vernici, preparazione del fondo alla finitura



GRANE	CONFEZIONE
150-180-220-240-280-320-400	Rotolo 40 mtl



FOGLI CARTA ABRASIVA A SECCO 3M 622

Formato fogli mm. 230 x 280
Carteggiatura manuale a secco di vernici
Ideale per lavorazioni su superfici sagomate

GRANE	IMBALLO
Dalla grana 80 alla 400	5 x 100 pz.

TAMPONI T.N.T. SCOTCH-BRITE

Formato tamponi mm. 120 x 280
Finitura legni grezzi e fondi verniciati
Satinatura, rimozione ruggine e imperfezioni su metallo

GRANE	IMBALLO
SUF-SVF-AVF-AF-AM-AC	100 pz



SAPONETTE ABRASIVE SANDING SPONGES

In schiuma poliuretana flessibile, cosparsa di abrasivo all'ossido di alluminio. Grana Coarse per legno grezzo, grana Media per operazioni di finitura, grana Fine per superfici da verniciare. Possono essere risciaquate per eliminare tracce di intasamento

GRANE	IMBALLO
Coarse - Media - Fine	100 pz

ABRASIVI

LANA DI ACCIAIO

Fasci di fibre di metallo sottile filato.
Per rimozione strati di pittura o vernice,
lucidatura, finitura, restauro.

TIPO	CONFEZIONE
Mobilieri 000 - Nazionale	10 Kg



ROTOLO CARTA ABRASIVA NAXOMAX/R

Abrasivo ossido di alluminio non provvisto di sistema di aggrappaggio. Rotolo da tagliare secondo necessità
Utilizzabile a mano, adattabile a utensili o lime tradizionali

GRANE	IMBALLO
Dalla grana 36 alla 400	H.120 mm x 100 mtl

ROTOLO TELA ABRASIVA SUN R321

Tela extraflessibile supporto blu poly/cotone peso J
Levigatura di legni in genere con profili o bordi sagomati,
particolarmente indicata per legni duri. Smerigliatura metalli non ferrosi

GRANE	IMBALLO
Dalla grana 40 alla 240	H.120 mm x 50 mtl



ROTOLO CARTA ABRASIVA SAIT AWC

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto C al lattice
Utilizzo manuale a secco e ad umido, elevata flessibilità
Applicazione legno e vernici

GRANE	IMBALLO
AWC dalla 100 alla 1200	H.115 x 100 mt
AWD dalla 40 alla 80	H.115 x 50 mt

ABRASIVI

DISCHETTI E FOGLI ABRASIVI LONBRADÉ


Dischetti e fogli velcrati Lonbrade L312T, con supporto in film disponibili in vari formati.

Dotato di uno speciale minerale legato ad un supporto in film di nuova concezione, Lonbrade previene il distacco del minerale ed eventuali rotture del legante. La caratteristica esclusiva del prodotto gli dona performances superiori agli abrasivi tradizionali con conseguente sensibile riduzione dei tempi di lavorazione.

Il mix particolare di grani sintetici e lo speciale legante sulla superficie in pellicola, prevengono l'intasamento e permettono di mantenere l'efficienza del prodotto a lungo nel tempo.

La "vita" media di un disco Lonbrade è all'incirca il doppio comparata alla maggioranza dei dischi in commercio.

L'utilizzo di Lonbrade è funzionale su ogni superficie e tipologia di lavorazione; dalla finitura nelle carrozzerie alla levigatura di legno grezzo o semilavorato, dal trattamento di superfici verniciate a quello dell'acciaio inox. Lonbrade inoltre non risente, dell'umidità, consentendo stoccaggio e utilizzo in ogni condizione ambientale.

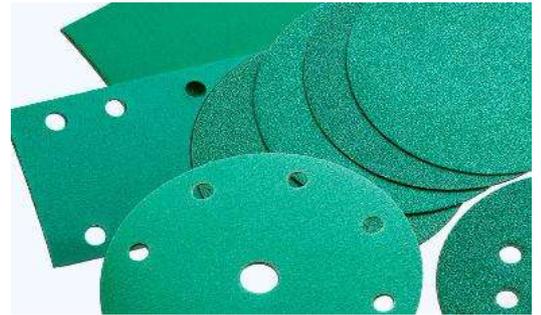

FORMATO	GRANE	CONFEZIONE
Ø150 mm. 9 fori	da 40 a 80	5 x 50 pz
	da 100 a 800	5 x 100 pz
	da 1000 a 2000	5 x 50 pz
Ø150 mm. 6 fori	da 40 a 80	5 x 50 pz
	da 100 a 800	5 x 100 pz
	da 1000 a 2000	5 x 50 pz
Ø150 mm senza fori	da 40 a 80	5 x 50 pz
	da 100 a 800	5 x 100 pz
	da 1000 a 2000	5 x 50 pz
115 x 230 10 fori	da 40 a 80	4 x 50 pz
	da 100 a 400	4 x 100 pz
81 x 133 8 fori	da 40 a 80	4 x 50 pz
	da 100 a 400	4 x 100 pz



NASTRONI E NASTRI BASSI ABRASIVI

Nastri abrasivi per ogni tipo di levigatrice a nastro trasversale, a tampone, a nastro alto. Nastri e nastri abrasivi in carta o tela per lavorazioni su legni masselli e impiallacciati, per carteggiatura fondi vernici nitro-acriliche-poliestere, poliuretaniche, vernici ad acqua, sbavatura, smerigliatura e finitura di acciai legati, acciaio inox, alluminio, metalli ferrosi e non e loro leghe

TIPO ABRASIVO

In base alla lavorazione

MISURE

su richiesta cliente

PROTEZIONE - ANTINFORTUNISTICA

GUANTO MONOUSO LATTICE GLOBELL

Spessore 0,12 mm
Colore bianco



TAGLIE

S - M - L - XL

IMBALLO

10 cfz x 100 pa



GUANTO MONOUSO LATTICE BLU HI-RISKS

Spessore 0,30 mm
Colore blu

TAGLIE

S - M - L - XL

IMBALLO

10 cfz x 50 pa

GUANTO RIUSABILE NYLON PU WHITE

Rivestimento sintetico in poliuretano sul palmo
Dorso e dita areati. Spessore 0,90 mm



TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

IMBALLO

5 cfz x 10 pa



SCARPA ANTINFORTUNISTICA DIADORA

Modello GLOVE SB-E-P. Colore Polvere 175
Tomaia vitello scamosciato, puntale alluminio, suola gomma nitrilica bicolore, suoletta antiperforazione, plantare estraibile

TAGLIE

38 - 47

IMBALLO

1 pa

RESPIRATORE 3M 9322

Respiratore per polveri nocive e fumi con valvola.
A norma EN 149:2001

CLASSE PROTEZIONE

FFP2S

CONFEZIONE

12 pz



RESPIRATORE 3M 9914

Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello
in concentrazioni < TVL con valvola

CLASSE PROTEZIONE

FFP1

CONFEZIONE

10 pz

RESPIRATORI PER GAS E VAPORI 3M 4251

Respiratore per vapori organici + polveri
Adatta per verniciatura a spruzzo

CLASSE PROTEZIONE

FFA1P2

IMBALLO

1 pz



MASCHERA FACCIALE 3M SERIE 6000

Maschera a pieno facciale in gomma
siliconica
a due filtri con innesto a baionetta

MISURA

Media - 6800S

CONFEZIONE

1 pz

CUFFIA ANTIRUMORE BILSOM MACH 1

Leggera , dielettrica, cuscinetti ampi

RESA SNR	CONFEZIONE
23 dB	1 pz



INSERTI AURICOLARI MONOUSO 3M 1100

RESA SNR	CONFEZIONE
31 dB	200 pz

INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO 3M1310

RESA SNR	CONFEZIONE
25 dB	50 pz



ELMETTO CLIMAX
In polietilene con bordatura regolabile
colori: bianco, blu, giallo, rosso
CE EN 397

MISURA	CONFEZIONE
Unica	1 pz

TUTA CUCITA IN TYVEK® CLASSIC

D.P.I. 3ª categoria

Con cappuccio, colore bianco.

TAGLIE	CONFEZIONE
S - M - L - XL- XXL - XXXL	25 pz



GIUBBINO CUCITO IN TYVEK® 1422A

D.P.I. 1ª categoria

Con cappuccio, elastico polsi e vita, chiusura con cerniera

Colore bianco

TAGLIE	CONFEZIONE
S - M - L - XL- XXL	50 pz

PANTALONE CUCITO IN TYVEK® 1422A

D.P.I. 1ª categoria

Elastico in vita e caviglie, senza tasche

Colore bianco

TAGLIE	CONFEZIONE
S - M - L - XL- XXL	50 pz



SOVRASCARPE MONOUSO PLP

In polipropilene
colore azzurro

MISURA	CONFEZIONE
Unica	100 pa

CONTENITORI VERNICIATURA

CARAFFA GRADUATA IN PLASTICA

Caraffa in polipropilene (PP), graduata esternamente

CAPACITÀ	IMBALLO
0,5 Lt	24 pz
1 Lt	36 pz
2 Lt	24 pz
3 Lt	12 pz
5 Lt	12 pz



TAZZA GRADUATA IN PLASTICA

Tazza in polipropilene (PP), graduata esternamente
Coperchio in polipropilene (PP)



	ARTICOLO	IMBALLO
tazza 0,2 Lt	coperchio x 0,2 L.t	120 pz
tazza 0,5 Lt	coperchio x 0,5 L.t	120 pz
tazza 1 Lt	coperchio x 1 L.t	120 pz
tazza 2,5 Lt	coperchio x 2,5 L.t	90 pz

TAZZA LITOGRAFATA IN PLASTICA

Tazza in polipropilene (PP), trasparente, litografata esternamente.
Gradazione 2:1, 3:1, 4:1, 5:1

CAPACITÀ	IMBALLO
0,2 Lt	
0,5 Lt	120 pz
1 Lt	



CILINDRO GRADUATO COLLO ALTO

Cilindro collo alto in polipropilene, graduato esternamente

CAPACITÀ	IMBALLO
50 ml	
100 ml	
250 ml	20 pz
500 ml	



MASCHERATURA E IMBALLAGGIO

NASTRO DI MASCHERATURA 3M 2090

Nastro speciale mascheratura resistente a raggi UV e umidità
Indicato per operazioni che prevedono una lunga permanenza
sulla superficie prima della rimozione. Si stacca senza lasciare
residui fino a 1 mese dopo l'applicazione o 1 settimana se esposto
a luce solare diretta.

Colore blu



MISURA MM	IMBALLO
19 x 50 mt	48 rot
25 x 50 mt	36 rot
38 x 50 mt	24 rot
50 x 50 mt	24 rot

NASTRO MASCHERATURA SICAD MSK 80

Nastro in carta di colore giallo, eccellente per mascherature
in carrozzeria e verniciature

Non lascia tracce quando si rimuove

Resiste a una temperatura di 110° per mezz'ora



MISURA MM	IMBALLO
19 x 50 mt	96 rot
25 x 50 mt	72 rot
38 x 50 mt	48 rot
50 x 50 mt	36 rot

NASTRO MASCHERATURA SYROM 620


Nastro adesivo in carta resistente a 60°

FORZA MAGNETICA	IMBALLO
19 x 50 y	96 rot
25 x 50 y	72 rot
38 x 50 y	48 rot
50 x 50 y	36 rot



CARTA PER MASCHERATURA

Carta per mascheratura EX Kraft 40 gr/m²

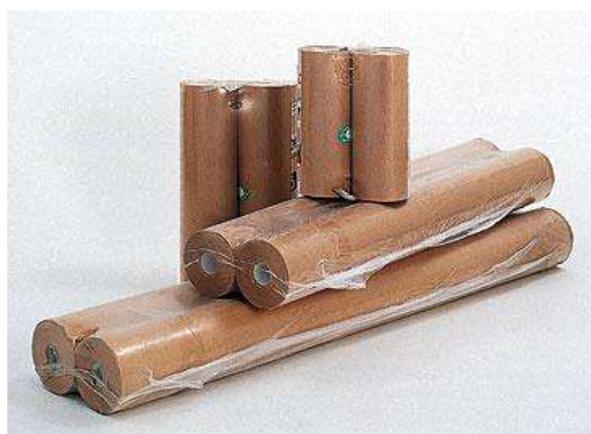

MISURA MM	IMBALLO
H. 300 x 200 mt	
H. 450 x 200 mt	
H. 600 x 200 mt	2 rot
H. 850 x 200 mt	

MASCHERATURA E IMBALLAGGIO

TELO PROTETTIVO GOCCIA STOP

Telo protettivo in polietene trasparente accoppiato con nastro adesivo in carta per proteggere pareti, mobili, pavimenti
Non lascia passare ne gocciolare la vernice

MISURA MM	IMBALLO
H. 1400 x 25 mt	
H. 1800 x 25 mt	6 rot
H. 2700 x 20 mt	



FILM ESTENSIBILE

Film estensibile di polietilene ad elevata stirabilità per fasciatura pallets ed imballi in genere
Allungabilità fino al 100% spessore 23 My

MISURA MM	IMBALLO
H. 500	6 rot
H. 125	48 rot



NASTRO IMBALLAGGIO PLS SY230

Nastro adesivo per imballaggio richiede l'utilizzo del dispenser
Ottima adesività e resistenza alle alterazioni climatiche


MISURA MM	COLORE	IMBALLO
H. 50 x 132 mt	avana trasparente	36 rot



NASTRO IMBALLAGGIO PVC SY203

Nastro adesivo per imballaggio, ottima capacità adesiva

MISURA MM	COLORE	IMBALLO
H. 19 x 66 mt		96 rot
H. 25 x 66 mt	trasparente	72 rot
H. 50 x 66 mt		36 rot




SILICONI, SIGILLANTI E COLLE

ADESIVO SIGILLANTE 3M 4200 FC

Adesivo sigillante monocomponente poliuretano di uso generale, polimerizza con l'umidità realizzando incollaggi permanenti flessibili Verniciabile e carteggiabile. Realizza sigillature a tenuta stagna e resistenti agli agenti atmosferici.



COLORE	CARTUCCIA	IMBALLO
bianco	295 ml	12 pz
nero		



ADESIVO STRUTTURALE EPOSSIDICO 3M DP 490

Adesivo strutturale epossidico bicomponente tissotropico a veloce polimerizzazione. Per incollaggi dove è richiesta tenacia ed alta forza di resistenza meccanica. Applicazioni su metalli, plastiche, fibra di carbonio, fibra di vetro. Resistente a elevate temperature . Work life 180 min. Tempo minimo polimerizzazione 40 min

COLORE	CARTUCCIA	IMBALLO
nero	50 ml	12 pz

ADESIVO CLOROPRENICO TL009

Mastice a base di policloroprene e speciali resine Conferisce prese tenaci e resistenti all'umidità con buona rapidità di presa. Particolarmente indicato per incollaggio di laminati plastici, compensato, truciolare, supporti fibrosi, lamiera Inodore

CONFEZIONE	IMBALLO
Latta da 5 Kg	2 x 5 Kg



COLLANTI RAKOLL PER LEGNO

ARTICOLO	TIPO COLLA	IMBALLO
25D	vinilica	10 e 30 Kg
TO 50	vinilica rapida	10 e 30 Kg
GXL 3	vinilica esterni	10 e 30 Kg
UF 120	ureica	25 Kg

SILICONI, SIGILLANTI E COLLE

SILICONE ACETICO

Silicone acetico professionale di alta qualità.

Facile applicazione. Resistente UV. Rimane elastico dopo indurimento

Adesione molto buona su molti materiali escluso PVC

Applicazioni: Vetrazione finestre alluminio, sigillature su metalli protetti, cucine, sanitari, box doccia.



COLORE	CARTUCCIA	IMBALLO
bianco trasparente	280 ml	24 pz



SILICONE NEUTRO PER SPECCHI

Sigillante silicónico monocomponente a reticolazione neutra di altissima qualità
Formulato appositamente per l'incollaggio elastico di specchi su legno, cemento, laminati plastici e metalli. Ottimo anche per vetri trattati e riflettenti

COLORE	CARTUCCIA	IMBALLO
Trasparente	280 ml	15 pz

SILICONE ACRILICO

Sigillante silicónico acrilico monocomponente, in dispersione acquosa, che aderisce ai più comuni materiali usati in edilizia.

Verniciabile, per interni e esterni, ottimo effetto riempitivo.

Indicato per sigillare infissi, porte e finestre, cassonetti, fessure e crepe nella muratura



COLORE	CARTUCCIA	IMBALLO
bianco	280 ml	30 pz

SILICONE NEUTRO COLORATO

Sigillante silicónico neutro di alta qualità. Inodore, esente da solventi
Indicato nella realizzazione di vetrazioni in alluminio PVC e legno verniciato.

Disponibile in una ampia gamma di colori.

Rovere, mogano, ciliegio, noce, douglas, bianco perla, testa di moro, alluminio, cioccolato



CARTUCCIA	IMBALLO
310 ml	24 pz

CERNIERE


CERNIERA INVISIBILE SOSS

Gabbia in pressofusione di zinco, snodi in acciaio

Angolo di apertura 180°

Finitura ottonato o nichelato

ARTICOLO	MISURA MM	CONFEZIONE
101	9,6 x 42,9	24 pz
203	12,8 x 44,3	24 pz
204	12,8 x 60,3	12 pz
208	15,9 x 69,3	4 pz
212	19,2 x 95,2	2 pz

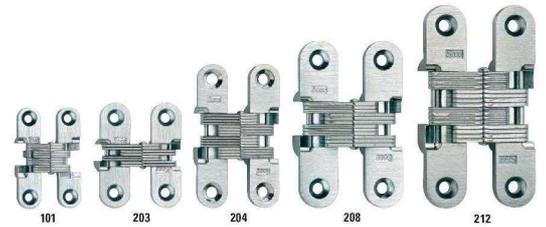

CERNIERA INVISIBILE CEAM 830


Cerniera invisibile per porte
Acciaio e zama. Angolo di apertura 180°

MISURA MM	FINITURE	IMBALLO
95,6 x 19,6	ottonato nichelato bronzato	20 pz.

CERNIERA INVISIBILE INOX CEAM 2010

Acciaio inox e nylon. Angolo di apertura 180°

MISURA MM	CONFEZIONE
89 x 25	20 pz



CERNIERA INVISIBILE CEAM 1030 S.T.A.R.S.

Cerniera invisibile per porte
Acciaio e zama. Angolo di apertura 180°

MISURA MM	FINITURE	IMBALLO
95,6 x 19,6	ottonato nichelato bronzato	20 pz.

CERNIERE

CERNIERA INVISIBILE KUBIKA K6900

Regolabile su 3 assi.
Esecuzione Polyglass.
Angolo di apertura 180°
Finitura oro, cromo satinato, nikel satinato.

MISURA MM	APERTURA	CONFEZIONE
95 x 22	Dx	18 pz
	Sx	18 pz



CERNIERA INVISIBILE KUBIKA K6200

Cerniera invisibile per porte
Esecuzione Zama
Angolo di apertura 180°
Regolabile su 3 assi
Finitura oro, cromo stinato, nikel satinato

MISURA MM	FINITURE	IMBALLO
95 x 23,3	dx	9 pz
	sx	9 pz

CERNIERA INVISIBILE KUBIKINA K6100

Regolabile su 3 assi.
Esecuzione Zama.
Angolo di apertura 180°
Reversibile dx/sx.

MISURA MM	FINITURA	CONFEZIONE
72 x 14	cromo satinato	30 pz



CERNIERA INVISIBILE ACCIAIO INOX

Cerniera invisibile per porte acciaio inox
Angolo di apertura 180°

MISURA MM	CONFEZIONE
95 x 19	2 pz

CERNIERE

CERNIERA SFILABILE IN OTTONE

Cerniera sfilabile in ottone
Spessore 1,7 mm – Diametro perno 8 mm
Disponibili tre colli: A dritto, B, D alto
Cfz. 20 pz

senza capitello decorativo


LUNGHEZZA	APERTURA	FINITURA
50 mm	dx	lucido,
	sx	nichelato opaco
60 mm	dx	lucido,
	sx	nichelato opaco

con capitello decorativo


LUNGHEZZA	APERTURA	FINITURA
50 mm	dx	lucido
	sx	
60 mm	dx	lucido
	sx	




Collo A, dritto



Collo B



Collo D, 7.5 mm



CERNIERA FRESATA PIANA

Cerniera fresata in ottone tipo
piana
Finitura ottone lucido, ottone nichelato

MISURA MM	CONFEZIONE
40 x 35	
50 x 40	24 pz
60 x 50	

CERNIERA A BISCOTTO

Cerniera per tavoli ribaltabili
Disponibile con o senza fermo

MISURA MM	MATERIALE	FINITURA	CONFEZIONE
30 x 80	ottone	lucido	24 pz
		nichelato	
MISURA MM	MATERIALE	CONFEZIONE	
30 x 84	acciaio inox	10 pz	



CERNIERE

CERNIERA CLIP TOP BLUMOTION 110°

Cerniera BLUM con chiusura a molla per ante in legno, interamente metallica, nichelata.

Angolo di apertura 110°.

Con BLUMOTION integrato nel fondello per una chiusura dolce e silenziosa, eventualmente disattivabile

Regolazione tridimensionale (con relativa piastrina montaggio)

Fondello d. 35 mm da avvitare

Per ante di spessore fino a 26 mm

BATTUTA	CONFEZIONE
con sormonto	
mediana	50 pz
interna	



CERNIERA CLIP TOP 120°

Cerniera BLUM con chiusura a molla per ante in legno, interamente metallica, nichelata.

Angolo di apertura 120° (107° per montaggio a filo)

Regolazione tridimensionale (con relativa piastrina montaggio)

Fondello d. 35 mm da avvitare

Per ante di spessore fino a 24 mm

Disponibile con oppure senza molla

BATTUTA	TIPO	CONFEZIONE
con sormonto		
mediana	con molla	
interna		50 pz
con sormonto		
mediana	senza molla	
interna		



BASI DI MONTAGGIO BLUM CLIP TOP

Basi di montaggio in pressofusione di zinco

Finitura nichelato

Da avvitare regolabili in altezza tramite viti

ALTEZZA	CONFEZIONE
0 mm	
3 mm	
6 mm	50 pz
9 mm	



CERNIERE

CERNIERA HETTICH PER FORTI SPESSORI

Cerniera Hettich con chiusura a molla per ante in legno
Scodellino e braccio in zama nichelata
Angolo di apertura 95°
Fondello d.40 mm da avvitare
Per ante di spessore fino a 43 mm



BATTUTA	CONFEZIONE
con sormonto	
mediana	50 pz
interna	



CERNIERA SALICE PER FORTI SPESSORI

Cerniera SALICE con chiusura a molla per ante in legno
gabbia in acciaio, braccio in pressofusione di zinco, nichelata
Angolo di apertura 94°
Fondello d.40 mm da avvitare
Per ante di spessore fino a 40 mm

BATTUTA	CONFEZIONE
con sormonto	
mediana	50 pz
interna	

CERNIERA SALICE MOLLA INVERSA

Cerniera SALICE con molla inversa per apertura di ante in legno
senza maniglia.
Angolo di apertura 110°.
Gabbia e cassa in acciaio nichelato
Fondello d. 35 mm da avvitare
Per ante di spessore fino a 26 mm


BATTUTA	CONFEZIONE
con sormonto	
mediana	50 pz
interna	



CERNIERA SUGATSUNE ACCIAIO INOX

Cerniera SUGATSUNE a molla per ante in legno acciaio inox
Angolo di apertura 100°
Fondello d. 35 mm da avvitare
Per ante di spessore fino a 20 mm
Fornite complete di base e tacchetto in nylon distanziale

BATTUTA	CONFEZIONE
Sormonto 5-9 mm	
Sormonto 15-19 mm	20 pz

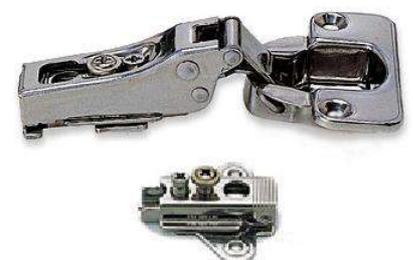

SERRATURA DA INFILARE PER PORTE

Flli. Razeto e Casareto

Con scivolo antivibrante - Ottone con parti laminate inox

Entrata 50 mm - Quadro maniglia 9 mm

Mostrina 212 x 22 x 2 mm - Scatola 163 x 75 x 13 mm

Disponibili mano sinistra e mano destra

Fornibili con mostrina raggiata 2035R e 2037R

Finitura ottone lucido, ottone cromato



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2035	Serratura per cilindro yale	1 pz
2037	Serratura doppio quadro	1 pz



SERRATURA DA INFILARE PER PORTE

Olcese Ricci

Serratura in ottone con antivibrante

Quadro maniglia 9 mm - Mostrina 182 x 17 mm

Scatola 132 x (70/100) x 10 mm

Disponibili mano sinistra e mano destra

Fornibili con mostrina raggiata

Finitura ottone lucido, ottone cromato

ARTICOLO	TIPO SERRATURA	ENTRATA	IMBALLO
1653	cilindro yale	45 mm	1 pz
		75 mm	1 pz
1654	doppio quadro	45 mm	1 pz
		75 mm	1 pz

KIT SERRATURA PER PORTA SCORREVOLE

AGB Scivola TT

Kit serratura con ganci chiusura contrapposti per porte scorrevoli.

Frontale 16 x 168 mm su bordo tondo - Entrata 50 mm

Dimensioni scatola 106 x 66 x 12 mm

Finiture ottone lucido, cromato lucido, cromo satinato

ARTICOLO	DESCRIZIONE
KIT A	Serratura + rosette tonde pomolo/bottone
KIT B	Serratura + rosette pomolo/pomolo + chiave
KIT M	Serratura + rosette tonde solo chiave
KIT P	Serratura + rosette tonde pomolo/pomolo




SERRATURA A PULSANTE PUSH-LOCK

Serratura a catenaccio da avvitare con chiusura a pulsante.

Cassa in plastica 64 x 45 x 20 mm

Utilizzo sinistro e destro

Finiture nichelato opaco, marrone, bianco



ENTRATA	CONFEZIONE
25 mm	100 pz



SERRATURA PUSH-LOCK AD ASTE ROTANTI

Serratura ad aste rotanti con chiusura a pulsante

Per aste profilate divise Ø 6 mm

Cassa in plastica 64 x 45 x 20 mm

Utilizzabile destro e sinistro

Finiture nichelato opaco, cromato lucido, marrone, bianco

Fornibile con accessori: ganci chiusura, perni, guida aste

ENTRATA	CONFEZIONE
25 mm	100 pz

ASTA PROFILATA Ø 6 MM

LUNGHEZZA	FINITURA	IMBALLO
2 mt	nichelato	20 pz
2,5 mt		

POMOLI D.23 MM H.19 MM ROSETTE D.32 MM PER ANTA 19 MM



ESECUZIONE	FINITURA	IMBALLO
plastica	ottonato lucido	50 pz
	cromato opaco	
	cromato lucido	
ottone	lucido	10 pz
	cromato lucido	

CHIUSURA PER ANTA "FLUSH LOCK"

Flli. Razeto e Casareto articolo 800400
 Chiusura per ante e cassetti a scrocco con scontro
 Adatta a spessori da 4 a 27 mm
 Corpo chiusura Ø 24 mm - pomolo 25 x 36 mm
 sporgenza 8 mm



ESECUZIONE	IMBALLO
inox / ottone cromato	10 pz

CHIUSURA POINT A SPINTA PER ANTA SOUTCHO

Chiusura a spinta apertura a tirare
 Dopo che l'anta è stata chiusa, premendo il pomello si innesta la sicura che non permette la riapertura fino a che non viene premuto e tirato fuori lo stesso pomello
 Corpo in plastica flangia e pomello in lega di zinco Adatto a pannelli di spessore compreso tra 2 mm e 25,4 mm
 Finiture disponibili: cromato, cromo satinato, ottonato lucido



FORMA FLANGIA	MISURA MM	IMBALLO
ovale	33 x 38	25 pz
quadrato	34 x 34	25 pz
tondo	Ø 33	25 pz

CHIUSURA PUSH LATCH SUGATSUNE

Chiusura a spinta apertura a tirare
 Dopo che l'anta è stata chiusa, premendo il pomello si innesta la sicura che non permette la riapertura fino a che non viene premuto e tirato fuori lo stesso pomello
 Corpo e contropiastra in ABS bianco pomello in lega di zinco
 Adatto a pannelli di spessore compreso tra 15 mm e 30 mm
 Forza di tenuta in chiusura 10 Kg.



FINITURE POMOLO	MISURA ESTERNA	IMBALLO
oro	Ø 31	20 pz
cromato		

PUSH TO OPEN P²O UNIVERSAL

Sistema di apertura per ante senza maniglie
 Per ante con battuta interna e esterna
 Uscita 35-40 mm
 Materiale plastica



MISURA MM	COLORE	IMBALLO
81 x 14,5 H.19,5	grigio	50 pz

PUSH TO OPEN P²O UNIVERSAL MAGNETICO

Sistema di apertura per ante senza maniglie
 Per ante con battuta interna e esterna
 Uscita 35-40 mm Materiale plastica
 Con tenuta magnetica



MISURA MM	COLORE	IMBALLO
81 x 14,5 H.19,5	grigio	50 pz

CHIUSURA A SCATTO MINI LATCH

Sistema di apertura per ante senza maniglie
 Chiusura in acciaio contropiastra in plastica

COLORE	IMBALLO
bianco	50 pz
marrone	
nero	



PUSH-TO-OPEN P²O PIN
 Sistema di apertura per ante senza maniglie
 Per ante in battuta esterna
 cassa in plastica

COLORE	IMBALLO
grigio	25 pz

CRICCHETTO A DOPPIA SFERA

Doppio aggancio a sfera in ottone
Finitura lucido o nichelato

MISURA MM	IMBALLO
8 x 44	50 pz
9 x 49	
11 x 60	



CRICCHETTO A RULLO

Cricchetto e contropiastra in acciaio, rulli in LDPE
Da avvitare, regolazione tramite asole



FINITURA	IMBALLO
zincato	100 pz
brunito	

CHIUSURA AUTOMATICA PER ANTA

Chiusura automatica per anta a 2 battenti senza profili di battuta o catenacci supplementari. Chiusura all'interno dell'armadio.
Elementi gancio e cuneo sull'anta. L'anta con l'elemento gancio si deve chiudere per prima. Chiudendo la seconda anta, l'elemento cuneo blocca automaticamente il cricchetto.
In pressofusione di zinco

FINITURA	IMBALLO
nichelato	20 pz
ottonato	
brunito	



AGGANCIO GRABBER SOUTCHO

Pull to open. Incrementa la forza di chiusura dell'anta
L'apposito dispositivo integrato mantiene la chiusura in tensione per prevenire allentamenti e vibrazioni dell'anta contro il telaio, rilasciando la compressione al momento dell'apertura
Esecuzione in materiali resistenti alla corrosione

FINITURA	IMBALLO
13 N	100 pz
22 N	
44 N	

CHIUSURE FERMAPORTE

CATENACCIO A LEVA ACCIAIO INOX OL1949

Acciaio inox lucidato a specchio

TIPO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
A	230 mm	20 mm
B	260 mm	20 mm



CHIAVISTELLO A LEVA OTTONE 1241

Finitura ottone lucido, ottone cromato

MISURA

200 x 25 mm

250 x 25 mm

CHIAVISTELLO A UNGHIA OTTONE 3207


Finitura ottone lucido, ottone cromato

MISURA

150 x 20 mm

200 x 25 mm

250 x 25 mm

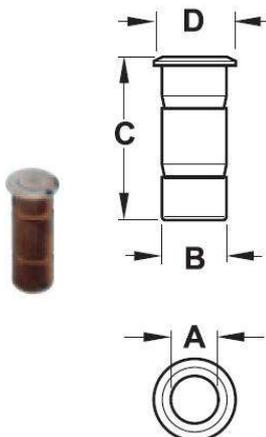

BUSSOLA A PAVIMENTO PER CATENACCI

Copertura con movimento a molla.
Finitura ottone lucido, ottone cromato

A MM	B MM	H. C MM
Fino a 9	d.13	36
Fino a 11	d.15	
Fino a 13	d.17	

CHIUSURE FERMAPORTE

MOLLA FERMAPORTA 1743

Acciaio inox lucidato con scontro antiurto in nylon.

BASE MM	ALTEZZA MM
33 x 18	20
33 x 25	30
40 x 35	60



MOLLA FERMAPORTA 1745

Esecuzione ottone

Finitura ottone lucido, ottone cromato

FINITURA	MISURA BASE MM
lucido	58 x 14
cromato	

FERMAPORTA MAGNETICO 3204

Fermaporta magnetico con supporto in neoprene flessibile.

H. MM	D1 MM	D2 MM	FORZA KG
75	72	40	16
48	53	28	10
37	41	20	4



FERMAPORTA MAGNETICO ORIENTABILE

Esecuzione ottone

Finitura ottone lucido, ottone cromato

H. MM	BASE MM
55	40 x 32

CHIUSURE MAGNETICHE

CHIUSURA MAGNETICA IN PRESSOFUSIONE

Cassa in pressofusione di zinco

Contropiastra in metallo

Da avvitare

4/6 kg: 49,4 x 16,4 mm H. 15,6 mm

8/12 kg: 86 x 17 mm H. 15,6 mm

FORZA MAGNETICA	FINITURA	IMBALLO
4 Kg	cromato lucido	20 pz
	nichelato	
	dorato	
6 Kg	nichelato	20 pz
8 Kg	cromato lucido	10 pz
	nichelato	
	dorato	
12 Kg	nichelato	10 pz



CHIUSURA MAGNETICA IN PLASTICA

Cassa e contropiastra in plastica

Regolazione con asole sulla cassa

cassa: 43 x 12,5 mm H. 15 mm

contropiastra: 43 x 14,5 mm H. 6 mm

FORZA MAGNETICA	COLORE	IMBALLO
5 Kg	bianco	50 pz
	marrone	


CHIUSURA MAGNETICA DA INCASSO AL NEODIMIO

Modello BLC10 per applicazione ad incasso

con piastrina frontale in ottone nichelato

corpo incasso plastica nera 38 x 6 mm

FORZA MAGNETICA	FINITURA	IMBALLO
3 Kg	nichelato	50 pz




MOVIMENTI PER ANTE

SNODO FRENANTE CEAM

Snodo frenante per sportelli in legno in acciaio e zama nichelati
Regolazione dell'effetto frenante tramite vite
Apertura 90°

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VERSIONE	IMBALLO
600	Apertura verso l'alto	dx	10 pz
		sx	10 pz
601	Apertura verso il basso	dx	10 pz
		sx	10 pz
602	Apertura a cassapanca	dx	10 pz
		sx	10 pz

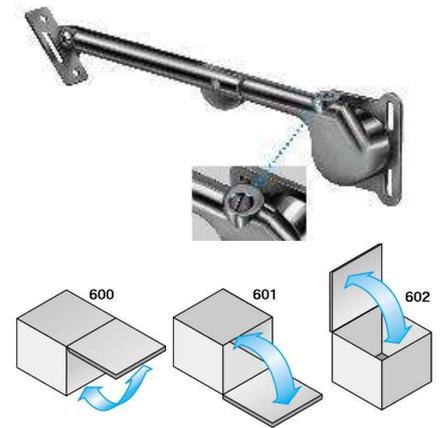

ASTE FRENATE PER ANTE E RIBALTE

Asta frenata in per ante e ribalte in ottone
Regolazione dell'effetto frenante tramite vite
Finiture disponibili cromato lucido, inox, ottone lucido

MISURA	IMBALLO
150 mm	20 pz
200 mm	
250 mm	

MOLLE A GAS

Molle a gas per aperture ante e portelli
Disponibili con stelo in acciaio cromato e corpo rivestito a polveri epossidiche oppure completamente in acciaio inox
Disponibili lunghezze da 250 a 950 mm, corsa da 90 a 400 mm, forza reazione da 5 a 70 Kg

TIPO ATTACCO	MATERIALE	IMBALLO
occhio-occhio	acciaio verniciato	2 pz
occhio-sfera		
occhio-occhio	acciaio inox	2 pz
sfera-sfera		



GUIDE PER CASSETTI

GUIDE BLUM TANDEM 560H E 566H ESTRAZIONE TOTALE

Guida estrazione totale a scomparsa

In acciaio zincato scorrimento su cuscinetti a rotolamento,
trasmissione uniforme tramite due carrelli

Regolazione verticale senza utensili nella frizione

Regolazione dell'inclinazione del frontale integrata

Compensazione tolleranza laterale e di profondità

Aggancio e sgancio tramite elemento ad incastro

Con rientro automatico

Portata 30 o 50 Kg

Disponibile con e senza BLUMOTION ammortizzatore integrato
per una chiusura del cassetto dolce e silenziosa



CON BLUMOTION

PORTATA	MISURE DISP.	IMBALLO
30 Kg	250 - 550 mm	6 cp
50 Kg	450 - 650 mm	6 cp

SENZA BLUMOTION

PORTATA	MISURE DISP.	IMBALLO
30 Kg	250 - 550 mm	6 cp
50 Kg	450 - 750 mm	6 cp

GUIDE BLUM TANDEM 550 H ESTRAZIONE SEMPLICE

Guida con Tandem 560H ma con estrazione parziale a scomparsa

Portata 30 Kg



CON BLUMOTION

PORTATA	MISURE DISP.	IMBALLO
30 Kg	270 - 550 mm	6 cp

SENZA BLUMOTION

PORTATA	MISURE DISP.	IMBALLO
30 Kg	250 - 650 mm	6 cp



DISPOSITIVO APERTURA AUTOMATICA

Tip-on BLUM. Per l'apertura di cassetto senza maniglia
tramite una leggera pressione sul frontale
Adatto per guide Tandem senza Blumotion portata 30 Kg

PER GUIDE	IMBALLO
estrazione parziale	1 set cassetto
estrazione totale	



GUIDE A SFERA ESTRAZIONE TOTALE

ACCURIDE 2601

Guida a sfera in acciaio zincato
 Scorrimento su due carrelli di sfere
 Con trattenimento in posizione chiusa
 Montaggio laterale
 Misure disponibili in lunghezza da 200 a 550 mm

INGOMBRO MM	PORTATA	IMBALLO
H.26,3 x Sp.12,7	32 Kg	1 cp



ACCURIDE 3832

Guida a sfera in acciaio zincato
 Scorrimento su due carrelli di sfere
 Sganciabile tramite leva
 Con trattenimento in posizione chiusa
 Montaggio laterale
 Misure disponibili in lunghezza da 150 a 700 mm

INGOMBRO MM	PORTATA	IMBALLO
H.45,7 x Sp.12,7	45 Kg	1 cp



GUIDE A SFERA ESTRAZIONE TOTALE ACCIAIO INOX



ACCURIDE 0330

Guida su sfere a estrazione totale in acciaio inox alta qualità
 Scorrimento su due carrelli di sfere
 Trattenimento in posizione di chiusura
 Montaggio laterale
 Misure disponibili in lunghezza da 300 a 700 mm

INGOMBRO MM	PORTATA	IMBALLO
H. 35,3 x Sp.19,1	65 Kg	1 cp



ACCURIDE 5321DS

Guida su sfere a estrazione totale in acciaio inox
 Scorrimento su due carrelli di sfere
 Trattenimento in posizione di chiusura
 Montaggio orizzontale o laterale
 Misure disponibili in lunghezza da 300 a 790 mm

INGOMBRO MM	PORTATA	IMBALLO
H. 53,1 x Sp.19,1	160 Kg	1 cp





SISTEMI SCORREVOLI

SCORREVOLE PER PORTA P.80 KG

Sistema scorrevole per porte SYSTEM 0400 portata 80 Kg
 Kit per porta singola, binario forato in alluminio anodizzato
 + accessori, con movimento a scorrimento superiore
 Freno di arresto registrabile in funzione del peso dell'anta

LUNGHEZZA	PORTA	IMBALLO
1500 mm	71-90 cm	1 kit
1900 mm	91-120 cm	
2300 mm	121-150 cm	
3000 mm	151-180cm	

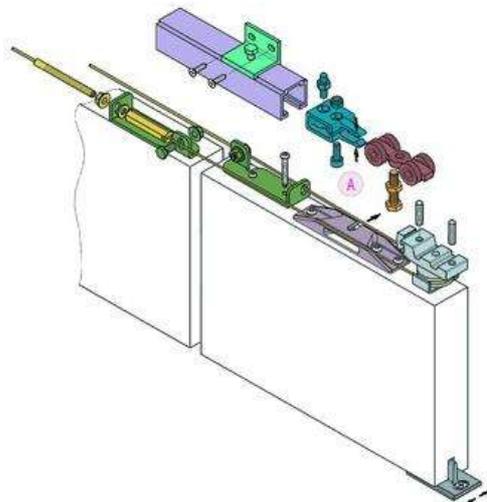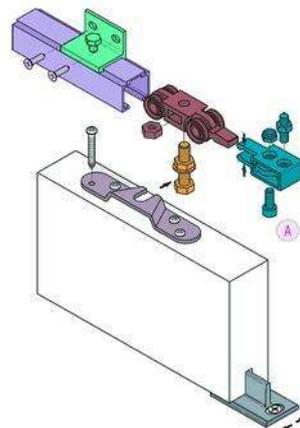

SCORREVOLE PER DUE ANTE

CON APERTURA SIMULTANEA P.120 KG

Sistema scorrevole per porte SYSTEM 0550 portata 120 Kg
 Kit per porta rigida a doppia anta con aperura sincronizzata
 Carrelli pressofusi in lega, con ruote ricoperte in Derlin e
 cuscinetti a sfere rettificata e schermate
 Movimento a scorrimento superiore
 Binario forato in alluminio anodizzato
 Freno di arresto registrabile in funzione del peso dell'anta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
0500/3	Kit accessori 2 ante	1 kit
0500/10/300	Binario Lunghezza 3 mt.	1 pz

SCORREVOLE PER PORTA P.140 KG

Sistema scorrevole per porte GEZE PERLAN 140 per ante in legno
 con un perso fino a 140 Kg
 Funzionamento a lungo silenzioso grazie a 2 cuscinetti
 a sfere di precisione per carrello scorrevole,
 Cuscinetti a sfere interni, a tenuta
 Tubo di scorrimento in lega metallica leggera
 anodizzata che riduce l'abrasione nel tubo di scorrimento

BINARIO	ANTA	IMBALLO
1250 mm	510 – 710 mm	1 kit
1650 mm	710 – 900 mm	
2050 mm	910 – 1110 mm	
2450 mm	1110 – 1300 mm	
2850 mm	1310 – 1500 mm	
3250 mm	1510 – 1700 mm	



SISTEMI SCORREVOLI


SCORREVOLE PER PORTA AMMORTIZZATO

Sistema scorrevole per porte GEZE PERLAN SOFT-STOP

Sistema di ammortizzazione dei binari scorrevoli manuali che frena in apertura e chiusura l'anta. SOFT-STOP è invisibile, completamente nascosto all'interno del binario di scorrimento e assicura una totale assenza di rumorosità al sistema.

SOFT-STOP garantisce una frenata morbida e un indipendente e silenzioso trascinarsi del battente della porta scorrevole.

Può essere utilizzato per porte con un peso fino a 80 Kg ed è applicabile su un lato o su entrambi i lati della porta.

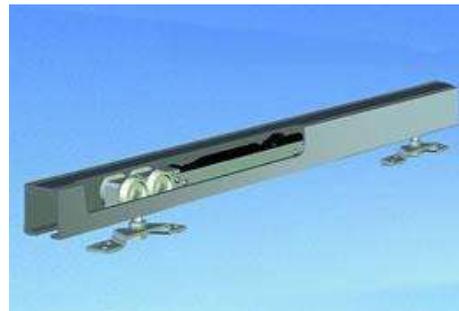

KIT AMMORTIZZ	BINARIO	ANTA	CFZ
corto 1 lato	1250 mm	515-700 mm	
	1650 mm	710-900 mm	
medio 1 lato	1650 mm	840-900 mm	
	2050 mm	910-1100 mm	
	2450 mm	1110-1290 mm	
grande 1 lato	2450 mm	1110-1300 mm	1 kit SOFT STOP
	2850 mm	1310-1500 mm	
	3250 mm	1510-1700 mm	+
medio 2 lati	1650 mm	840-900 mm	1 binario guida
	2050 mm	910-1100 mm	
	2450 mm	1110-1290 mm	
grande 2 lati	2450 mm	1110-1300 mm	
	2850 mm	1310-1500 mm	
	3250 mm	1510-1700 mm	



SCORREVOLE AMMORTIZZATO P. 40 / 80 KG

Sistema scorrevole per porte Classic 40-P (fino a 40 Kg) e Classic 80-P (fino a 80 Kg) con chiusura ammortizzata soft Smuso
Binario di scorrimento semplice, forato in alluminio naturale
Misure disponibili binario: 2000 mm e 3000 mm

KIT + AMMORTIZZ	BINARIO	CFZ
singolo 1 lato	2 mt	1 kit
doppio		+
doppio compatto	3 mt	1 binario

SISTEMI SCORREVOLI

SCORREVOLE PER ARMADI 2 ANTE P.30 / 50 KG

Sistema scorrevole regolabile per armadi SYSTEM 0940 2 ante portata 30 o 50 Kg per anta.


Per ante in legno di spessore da 16 a 32 mm

Con carrelli regolabili in altezza

940/30 movimento con ruote in resina acetlica

940/50 movimento con cuscinetti a sfera doppia rettifica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
940/13	Kit anta interna P.30 Kg	1 kit
940/14	Kit anta esterna P.30 Kg	1 kit
940/15	Kit anta interna P.50 Kg	1 kit
940/16	Kit anta esterna P.50 Kg	1 kit
940/10	Binario superiore mt.3	1 pz
940/12	Binario inferiore mt.3	1 pz

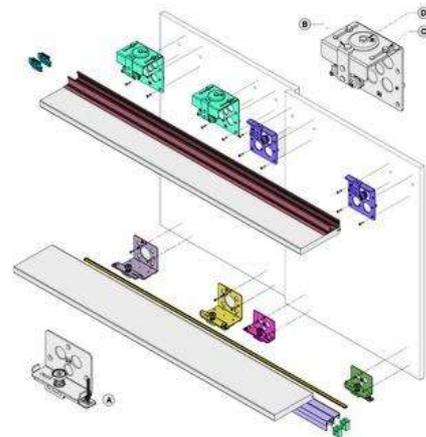

SCORREVOLE CON ANTE COMPLANARI

Sistema scorrevole per armadi per ante scorrevoli complanari


Le ante all'apertura, vengono traslate verso l'esterno

e possono poi essere sovrapposte alle altre

Per 2 o 3 ante

Per spessore ante da 20 a 28 mm

Larghezza anta da 900 a 1000 mm

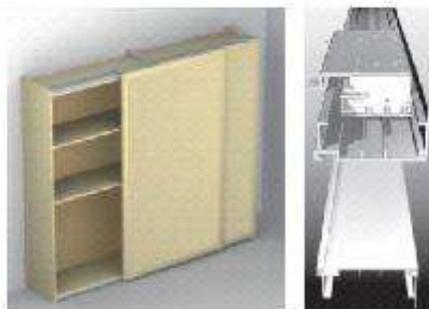

ANTA	DESCRIZIONE	IMBALLO
900 mm	Kit 2 ante	1 kit
	Kit 3 ante	
1000 mm	Kit 2 ante	1 kit
	Kit 3 ante	

SCORREVOLE ANTE A FILO IN LINE

Sistema scorrevole per armadi con ante scorrevoli complanari

Peso anta max 50 Kg – Altezza mobile 1843 - 2643 mm

Altezza anta 1800 – 2600 mm – Profondità mobile 450 – 710 mm

Spessore anta max 25 mm

Binario scorrimento alluminio

KIT PER 1 ANTA	
1 Kit orizzontale	800, 1000, 1100 o 1200 mm
1 kit verticale	1,8-2 / 2,-2,3 / 2,3-2,6 mt
1 kit accessori	Profondità 450-710 mm

